# Guía de conexiones para Eventos del Q200/HE

## Activación del registrador:

**Paso 1.** Retire la pila gastada e introduzca una pila alcalina o de NIMH nueva. Vuelva a colocar la tapa de la pila.

**Paso 2.** La pantalla de cristal líquido presentará "Q200/HE" y después comenzará una cuenta regresiva de 15 segundos.

**Paso 3.** Pulse una de las flechas durante 3 segundos para borrar los eventos"Enviados". Ajuste los valores (ver la información pertinente al dorso).

**Paso 4.** Conecte al paciente y la unidad comenzará a registrar información después de 15 segundos, cuando la pantalla presente la hora del día y el contador de eventos.

Lea al dorso la Guía de comienzo rápido o consulte el Manual del usuario de Q200/HE.

## Colocación de 2 electrodos

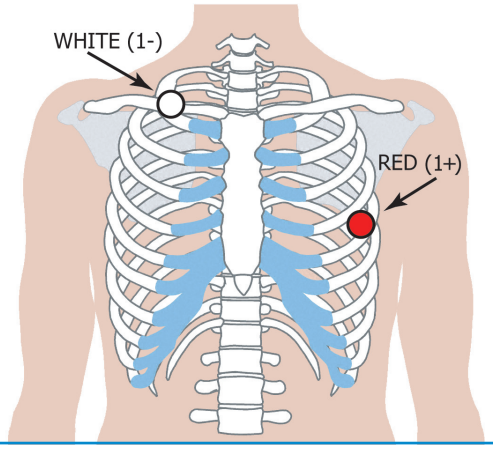


Canal 1

- 5a costilla, línea axilar anterior izquierda
- Posición clavicular media derecha

Para retirar la pila, introduzca un objeto romo (bolígrafo, moneda, etc.) en el espacio que está entre la pila y el borde superior del registrador y presione suavemente. La pila se soltará..

Technology in Practice™

**QRS Diagnostic**
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600001-00A (Spanish)
© QRS

# Guía de comienzo rápido para Eventos del Q200/HE

## Acceso al menú principal

- Retire y vuelva a colocar la pila.
- Pulse ENTER, ▲,▼, y EVENT, en este orden, para interrumpir la cuenta regresiva de 15 segundos.
- La pantalla presentará "QRS Diagnostic".
- Pulse ENTER para acceder al Menú principal.

## Ajuste de los valores de eventos

Use las flechas – ▲ o ▼– para desplazar el cursor o para aumentar/disminuir los valores, el botón ENTER para seleccionar menús, e ENTER para actualizar:

**Seg preev** – segundos guardados antes del evento
**Seg posev** – segundos guardados después del evento
**Max Evento** – Eventos máximos guardados antes de la transmisión requerida. Si se configura en 0, Q200/HE sólo transmitirá en tiempo real.
**Canales** – Registro en 1 ó 2 canales
**Enviar valores** – Permite ajustar la velocidad y volumen del envío
**Mensaje llamad** – permite encender y apagar los sonidos y mensajes de eventos

Después de ajustar los valores, mueva el cursor a "Retorno" en la línea superior y pulse ENTER para regresar al menú previo y encender finalmente el registrador.

## Ajuste de los valores de autodetección

Use las flechas – ▲ o ▼– para desplazar el cursor o para aumentar/disminuir los valores, el botón ENTER para seleccionar menús, e ENTER para actualizar:

**Autodetección** – Enciende/apaga la autodetección o enciende la detección en Modo inteligente
**Dectect FA** – Enciende/apaga la detección de fibrilación auricular
**Lím Bradi** – Ajusta la bradicardia (20-100) máxima
**Lím taqui** – Ajusta la taquicardia (50-300) mínima
**Pause lím** – Define la longitud de pausa en segundos (2.0-10.0)
**Separación** – Limita el número de eventos almacenados en un período establecido (2-20 minutos) En Modo inteligente, el registrador elegirá el "mejor" evento para cada tipo durante dicho período. En caso contrario, sólo se almacenará el primer evento

Después de ajustar los valores, mueva el cursor a "Retorno" en la línea superior y pulse ENTER para comenzar a registrar.

## Transmisión, almacenamiento y borrado de eventos

**Para transmitir o enviar eventos** – pulse el botón ENTER.

**Para guardar los eventos en una tarjeta SD para el software LX Event -** Saque pila e inserte la tarjeta SD formateada con el nombre de la tarjeta hacia abajo y orientada hacia usted. Vuelva a insertar la pila, la pantalla presentará primero el mensaje "Copiando Eventos" y después "Guardado Retirar Tarjeta". Al concluir el registro, presione la tarjeta suavemente hacia adentro para sacarla. Si tira de la tarjeta para sacarla podría dañar el registrador.

**Para borrar los eventos "Enviados",** pulse cualquiera de las dos flechas - – ▲ o ▼– durante 3 segundos. La pantalla presentará "Borrand Memoria" y se restaurará el contador de eventos

## Mensajes de error

**Alambre Suelto** – Aparece cuando el paciente no está conectado o si hay un problema de conexión. El problema podría ser un electrodo, un alambre o el cable que conecta los alambres al registrador. El mensaje seguirá parpadeando durante aproximadamente 10 segundos después de haber corregido el problema. Este mensaje de error se puede apagar en el menú principal.

**Pila Baja** – La unidad sigue registrando, aunque la pila tiene poca carga. Se debe reemplazar lo más rápidamente posible.

**Pila Falla** – La unidad ha dejado de registrar.

QRS®
Technology in Practice™

**QRS Diagnostic**
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600001-00A (Spanish)
© QRS